
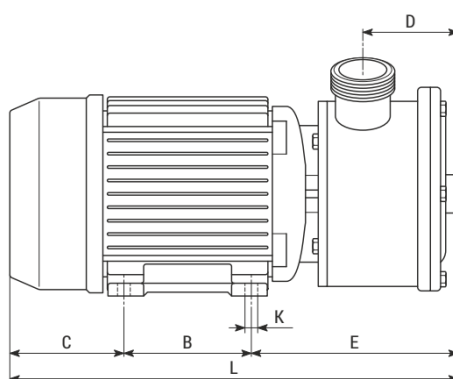


POMPE AUTO-AMORCANTE

POUR QUELLE UTILISATION ?

Pompe à anneau liquide, qui permet le transfert de lait, eau ou liquide non visqueux alimentaire.

DETAILS TECHNIQUES

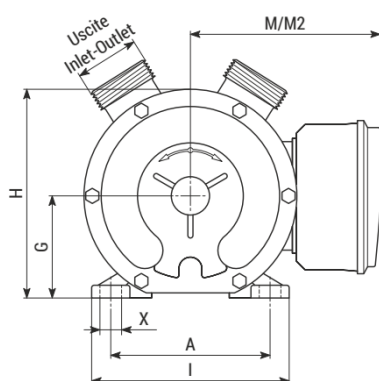

OPTIONS



mesures en mm

Modèle	Raccord	Puissance	Poids	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L
Pompe junior	SMS 38m	0.45kw 220V mono	9.6kg	112	90	78	50	168	71	137	136	8	336
Pompe senior	SMS 38m	0.75 Kw 220 V mono	17.6 kg	125	100	90	76	170	80	165	155	10	360

Modèle sénior :

- Pompe auto-amorçante réversible
- Corps en inox 316
- Moteur : 220 V / 0,75 KW avec inverseur de rotation
- Débit : 3750l à 1.5bars 2500 l/h à 2 bars
- Entrée : 38 SMS
- Sortie : 38 SMS
- Poids : 17.6 kg

Modèle junior :

- Pompe auto-amorçante réversible
- Corps en inox 316
- Moteur : 220 V / 0,45 KW avec inverseur de rotation
- Débit : 1500L à 1,5 Bar
- Entrée : 38 SMS
- Sortie : 38 SMS
- Poids : 9.5 KG

